


SIMULAZIONE CONTINUA SWMM

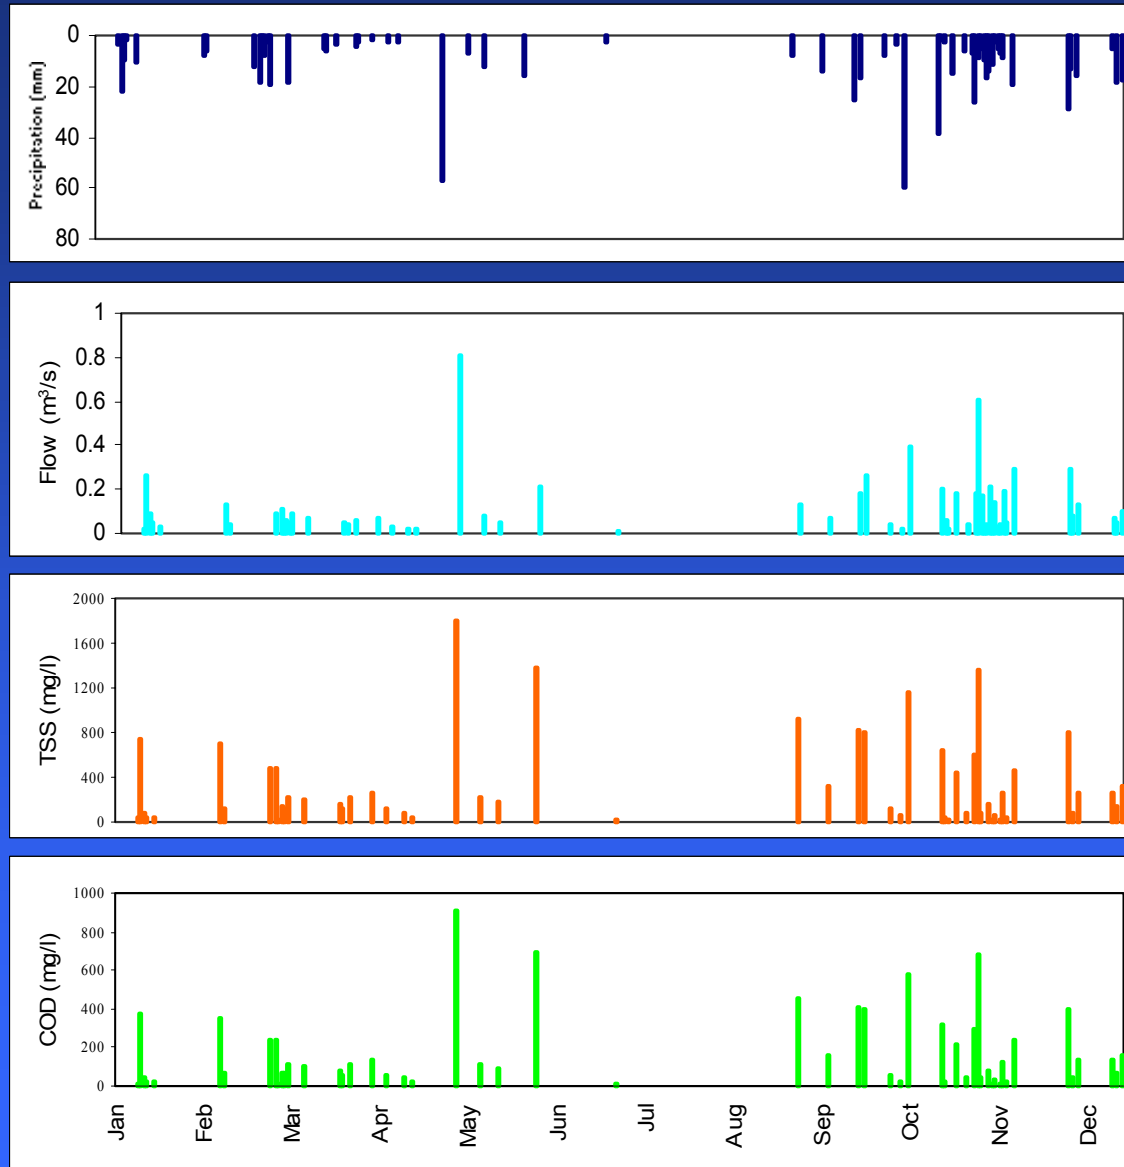


Anno 1962

STIMA DEL CARICO ANNUO MEDIO


Paragone con altri databases

Carico annuo specifico (kg/ha act)


SST	carichi	PICCHIANTI
	t	5.5
	kg/ha	127
	kg/ha imp	416
	kg/ha act	1048
	kg/mm	7

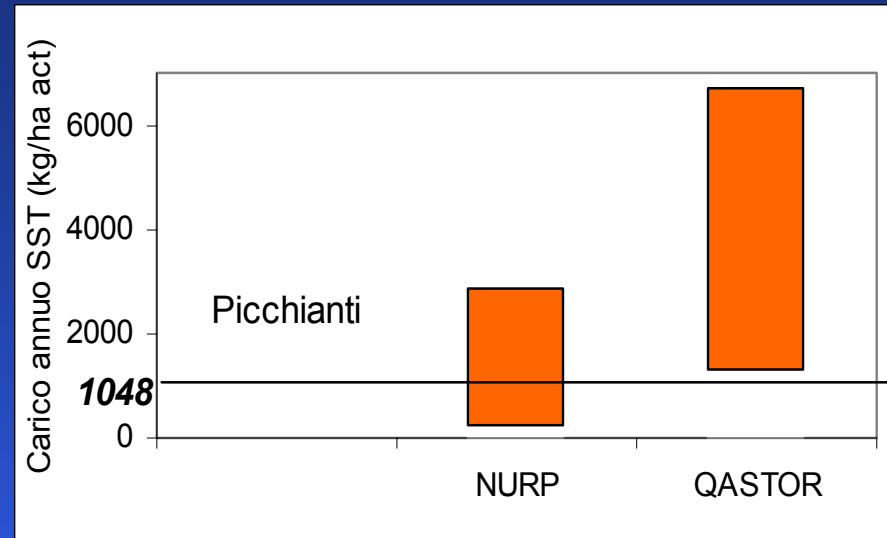

COD	carichi	PICCHIANTI
	t	3.3
	kg/ha	77
	kg/ha imp	252
	kg/ha act	635
	kg/mm	4

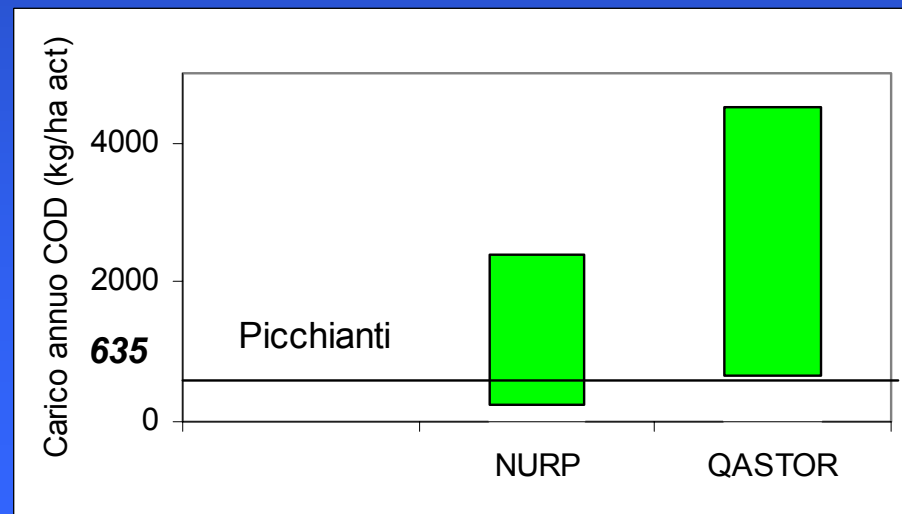


DISTRIBUZIONE DELLE MASSE DURANTE L'EVENTO

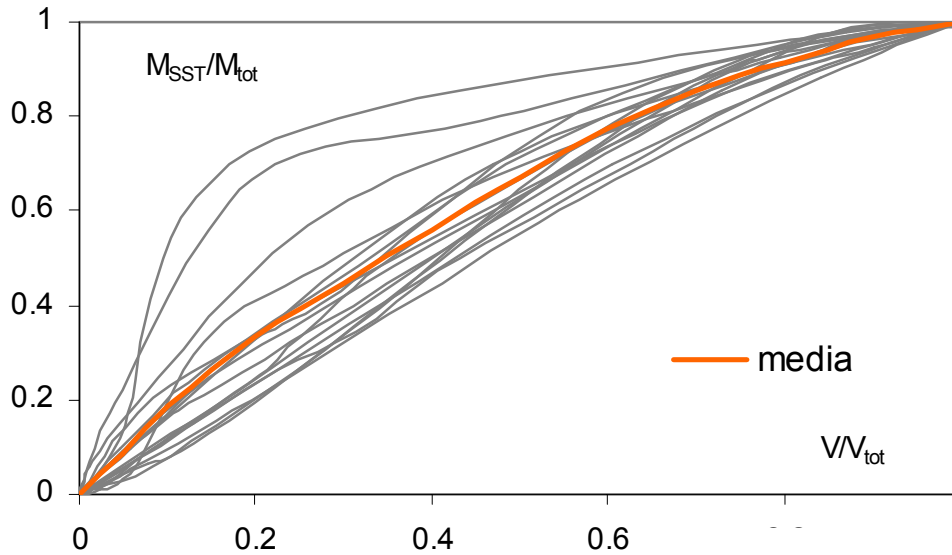


SST

COD

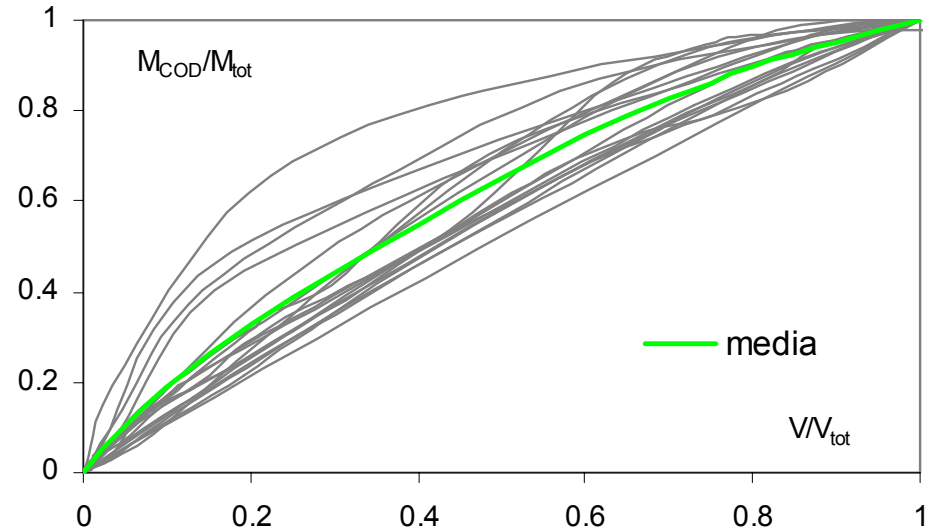



EFFICIENZA DELLE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA

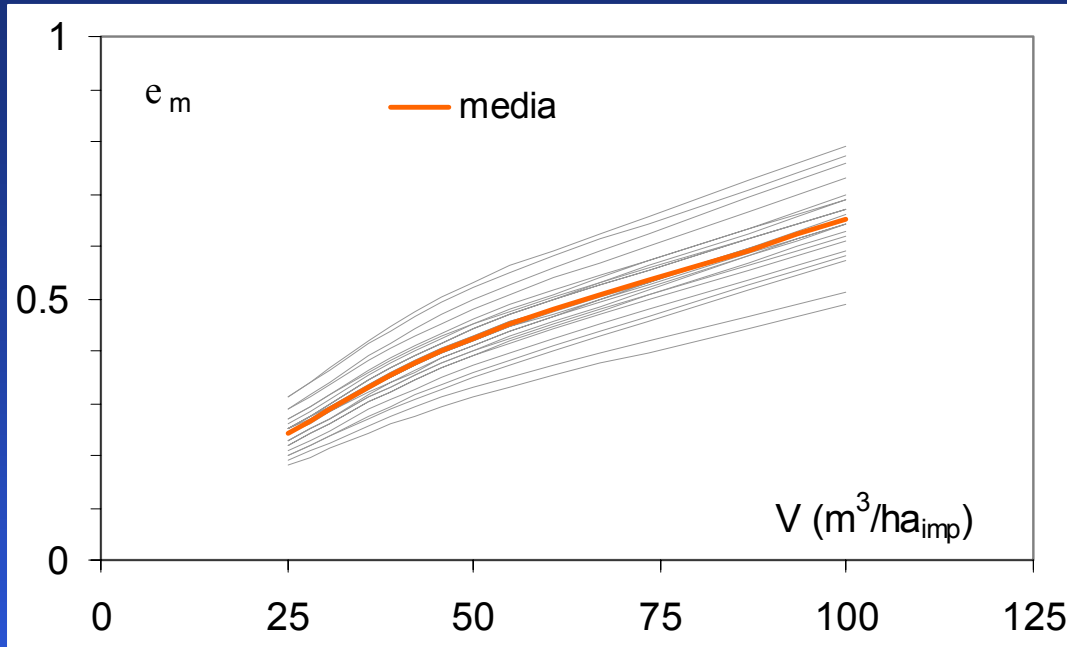

*Efficienza media
in termini di massa
su 25 anni (SST)*


*Influenza del tempo di
svuotamento
sull'efficienza (SST)*

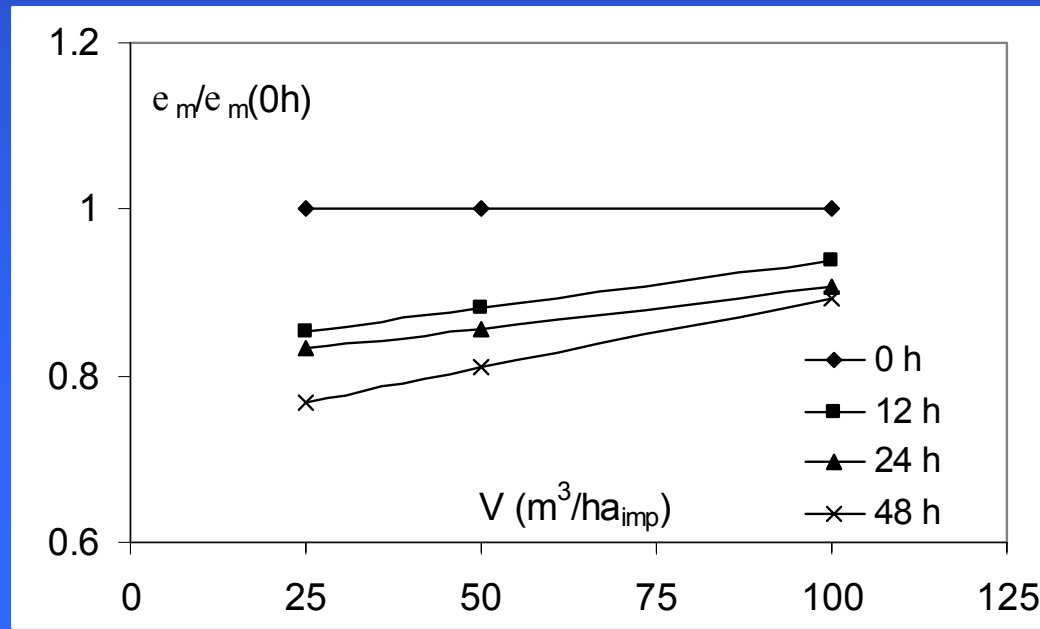

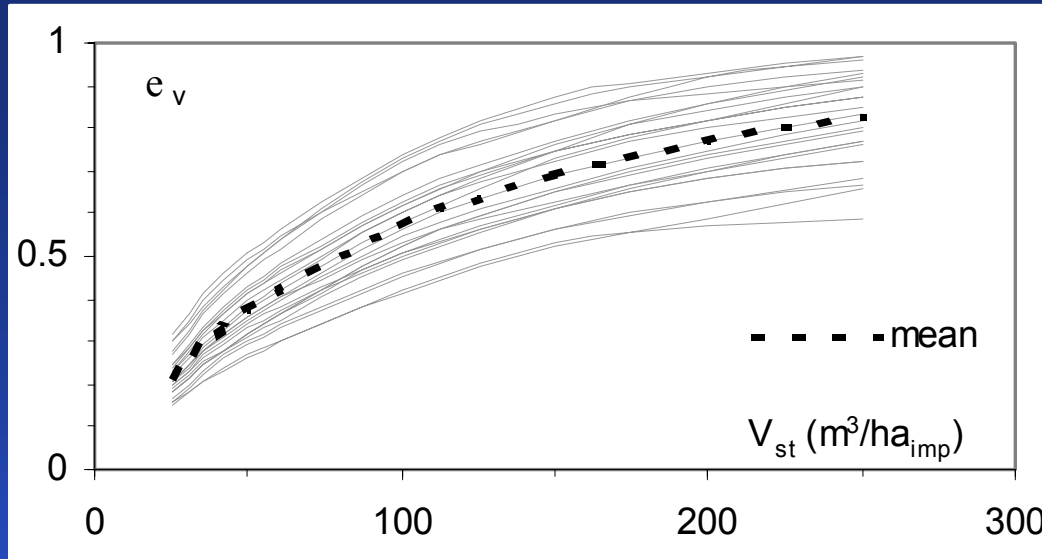

Efficienza in termini di volume in funzione del volume specifico di stoccaggio

Influenza del tempo di vuotamento sull'efficienza della vasca

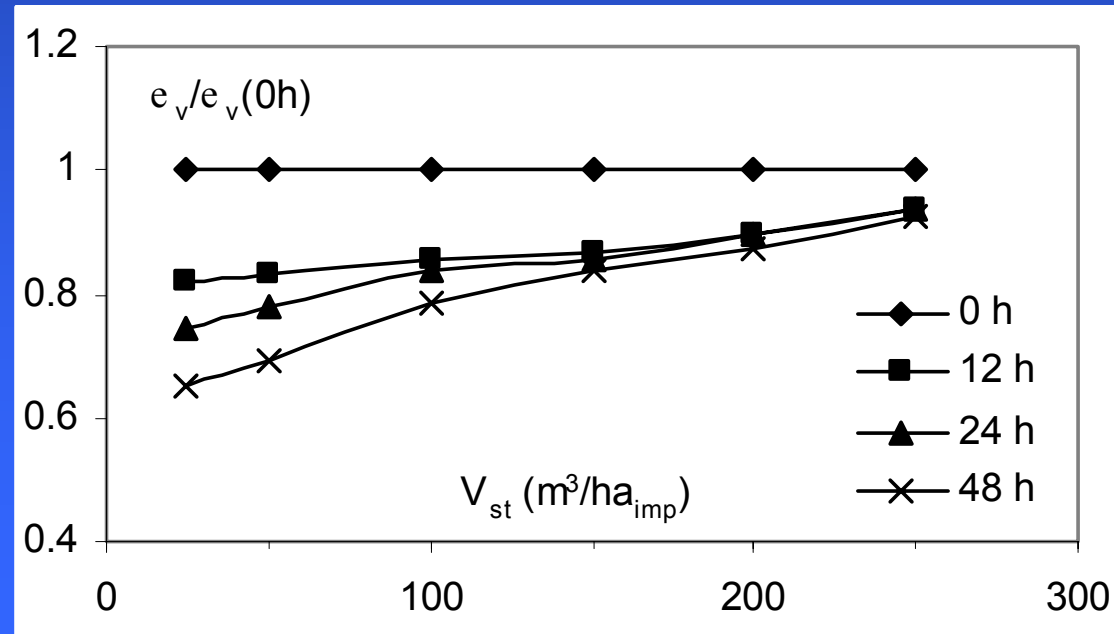

CONCLUSIONI

➡ Importanza inquinamento acque meteoriche in termini di concentrazione e carico:

- a livello di evento: effetti acuti
- a livello annuo: effetti cumulativi

➡ Vengono proposte curve di efficienza che andranno generalizzate

Fine